




CERAPRO-RINGE

Für Rücklaufrollen

Montagebeispiele für Cerapro-Ringe in Abhängigkeit der Bandbreite.

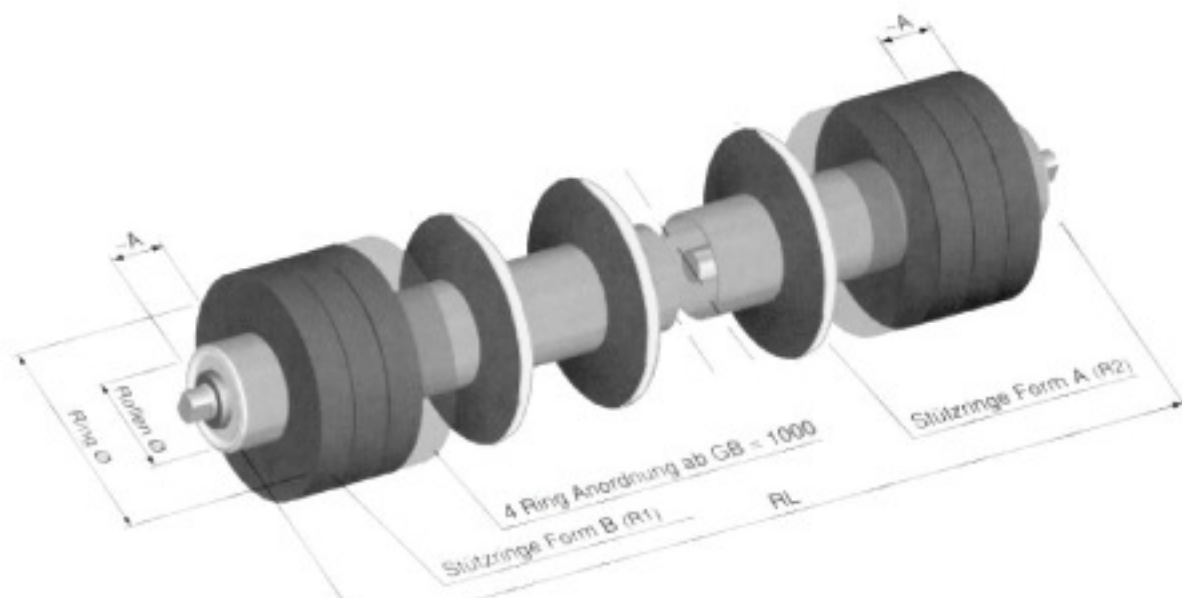

Länge der UB-Rolle (mm)	Bandbreite (mm)	Anordnung der Ringe
750	650	Block 120 mm – 1 A – 1 C – 1 A – Block 120 mm
950	800	Block 120 mm – 2 A – 2 C – 2 A – Block 120 mm
1150	1000	Block 160 mm – 1 A – 3 C – 1 A – Block 160 mm
1400	1200	Block 160 mm – 2 A – 3 C – 2 A – Block 160 mm
1600	1400	Block 160 mm – 3 A – 4 C – 3 A – Block 160 mm
1800	1600	Block 160 mm – 4A – 4 C – 4 A – Block 160 mm

Block : Stützringe Type "B" zylindrisch
Ring A : herkömmlicher ovaler Stützring "A"
Ring C : CERAPRO Ring

Genormte Durchmesser :

\varnothing Rohr : 63,5 mm – \varnothing Aussen: 133 mm
 \varnothing Rohr : 70 mm – \varnothing Aussen: 133 mm
 \varnothing Rohr : 89 mm – \varnothing Aussen: 133/159/180mm
 \varnothing Rohr : 108 mm – \varnothing Aussen: 159/180 mm



Promati SA/NV

Zubehör für die Schüttguttechnik

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau

T: +32-10/84 83 90 F: +32-10/84 83 99

W: <http://www.sgt-promati.com> E: info@sgt-promati.com