



# CERAPRO-RINGE

## für Rücklaufrollen

### *Weniger Verschleiss*

Die Kontaktfläche der CERAPRO Ringe besteht aus Keramik und nicht, wie bei herkömmlichen Stützringen, aus Gummi. Dadurch ist der Verschleiss der Ringe praktisch auf Null reduziert. Die Ringe müssen also nicht mehr gewechselt werden, können selbst, wenn die Rolle ausfällt, wieder verwendet werden.

### *Reduzierte Reinigungskosten*

Der ovalförmige CERAPRO-Ring verringert erheblich den Kontakt zwischen Gurt und Rolle. Dadurch fällt wesentlich weniger Schmutz - wie sonst an jeder Unterbandrolle üblich - vom Gurt. Das Ankleben oder Anbacken von Material an der Rolle, welches zum Schiefelauf des Gurts führen kann, wird verhindert.

### *Längere Standzeiten der Rücklaufrollen*

Durch die erheblich höhere Lebensdauer der Cerapro-Ringe im Vergleich zu herkömmlichen Gummi Stützringen wird auch die Betriebszeit der Rolle sehr positiv beeinflusst (kein Durchschleifen des Rollenmantels mehr).

### *Einfache Montage und unkompliziertes Auswechseln.*



**Promati** SA/NV

Zubehör für die Schüttguttechnik

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau

T: +32-10/84 83 90 F: +32-10/84 83 99


W: <http://www.sgt-promati.com> E: [info@sgt-promati.com](mailto:info@sgt-promati.com)



# CERAPRO-RINGE

## Für Rücklaufrollen

Montagebeispiele für Cerapro-Ringe in Abhängigkeit der Bandbreite.

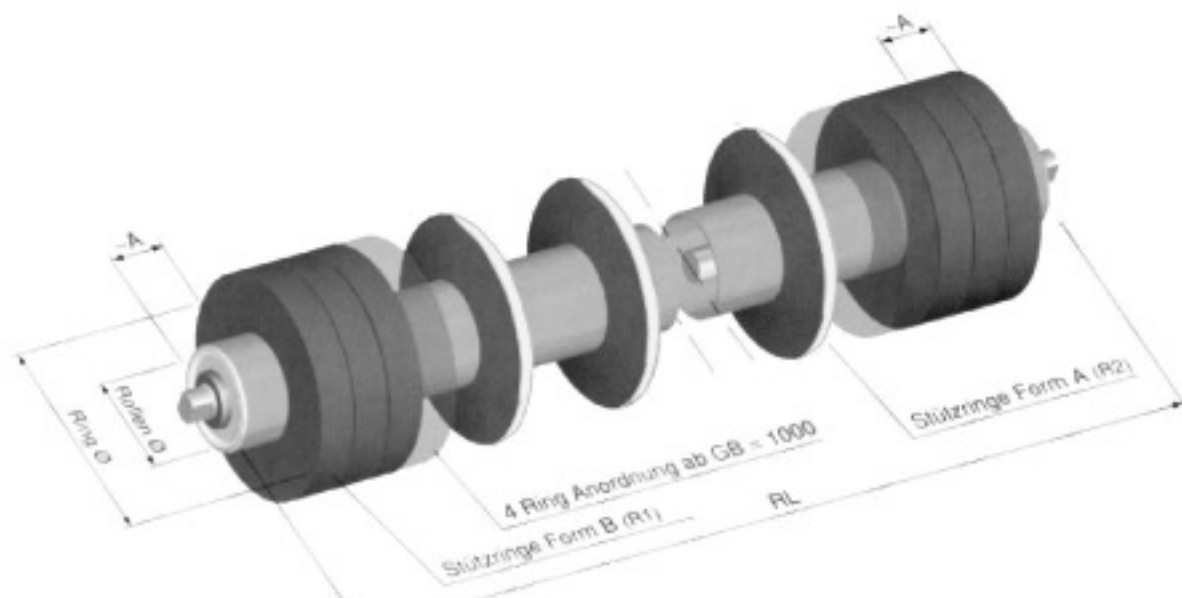

Länge der UB-Rolle (mm)	Bandbreite (mm)	Anordnung der Ringe
750	650	Block 120 mm – 1 A – 1 C – 1 A – Block 120 mm
950	800	Block 120 mm – 2 A – 2 C – 2 A – Block 120 mm
1150	1000	Block 160 mm – 1 A – 3 C – 1 A – Block 160 mm
1400	1200	Block 160 mm – 2 A – 3 C – 2 A – Block 160 mm
1600	1400	Block 160 mm – 3 A – 4 C – 3 A – Block 160 mm
1800	1600	Block 160 mm – 4A – 4 C – 4 A – Block 160 mm

Block : Stützringe Type "B" zylindrisch  
Ring A : herkömmlicher ovaler Stützring "A"  
Ring C : CERAPRO Ring

### Genormte Durchmesser :

$\varnothing$  Rohr : 63,5 mm –  $\varnothing$  Aussen: 133 mm  
 $\varnothing$  Rohr : 70 mm –  $\varnothing$  Aussen: 133 mm  
 $\varnothing$  Rohr : 89 mm –  $\varnothing$  Aussen: 133/159/180mm  
 $\varnothing$  Rohr : 108 mm –  $\varnothing$  Aussen: 159/180 mm



**Promati** SA/NV

Zubehör für die Schüttguttechnik

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau

T: +32-10/84 83 90 F: +32-10/84 83 99

W: <http://www.sgt-promati.com> E: [info@sgt-promati.com](mailto:info@sgt-promati.com)