


Tragrolle, schwere Ausführung, HDPE ummantelt



« SUPREME »



Dickwandige (12 mm) Ummantelung aus HDPE rost- und verschleißbeständig



Geringes « c » Maß erhöht die Belastbarkeit



Sehr robustes Lagergehäuse aus Polymer




Glatter Rollenboden mit integrierten Labyrinth verhindert das Einklemmen von Fördergut



Mehrfach Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Staub und Flüssigkeit

Die Melco « **SUPREME** » Tragrollen aus HDPE bieten Ihnen viele entscheidende Vorteile:

- Das Innenrohr aus Stahl garantiert eine hohe mechanische Belastbarkeit
- Die Ummantelung aus HDPE ist auf dem Stahlrohr fest aufgespresst
- Der sehr geringe Reibungswiderstand und das geringe Gewicht verringert die notwendige Antriebsleistung für den Gurt.

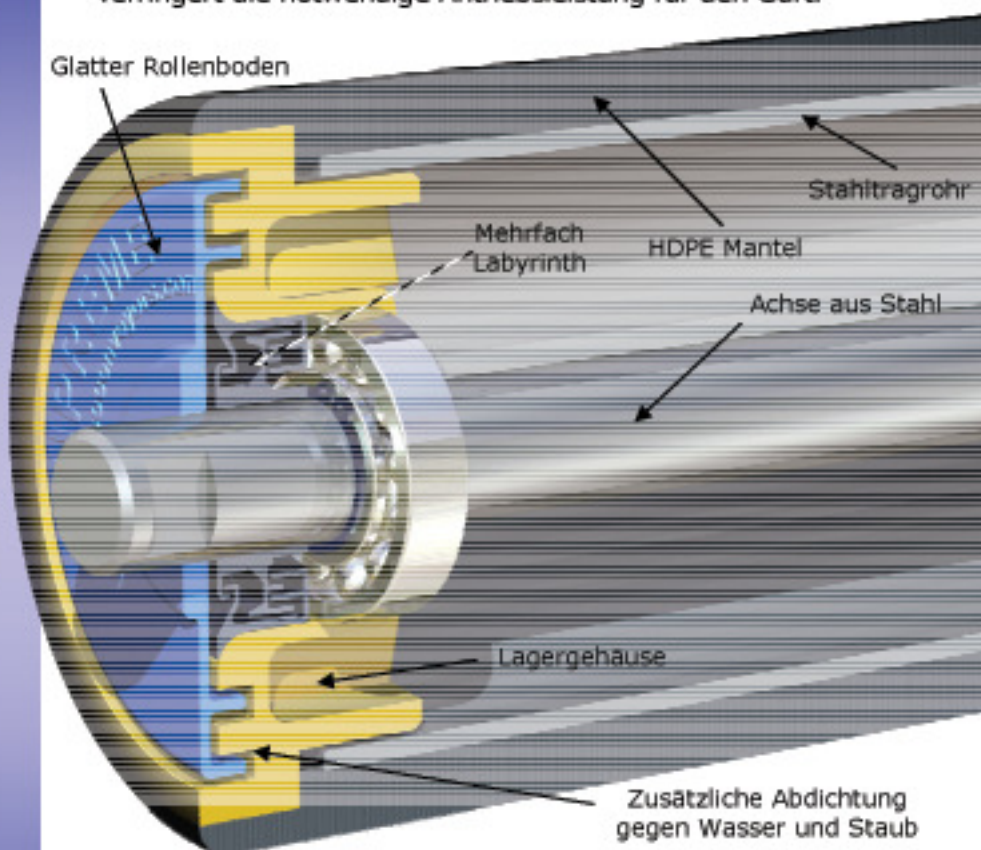

- Die neu entwickelte Abdichtung mit exakten Passungen verringert die Laufgeräusche und vermindert Vibrationen der Anlage
 - Rücklaufsperrung auf Anfrage
 - Hoher UV Widerstand durch Carbon Beimengungen im Kunststoff
 - Antistatische und selbstverlöschende Ausführung lieferbar
-
- Lieferprogramm : (Durchmesser Rohr x Achse)
 - 127 mm x 25 mm (Lager 6205 oder 6305)
 - 152 mm x 25 mm (Lager 6205)
 - 152 mm x 30 mm (Lager 6306)



Promati SA/NV

Zubehör für die Schüttguttechnik

Chaussée de Wavre 362 bte 2, B-1390 Grez-Doiceau

T: +32-10/84 83 90 F: +32-10/84 83 99

W: <http://www.sgt-promati.com> E: info@sgt-promati.com